


Technische Zeichnung

PUR-PLUS® Einbau-Kasten



E 365 Kli-MONO - H 300 x B 365 mm, Rollraum 240 mm

Standard Klinker, Revision außen

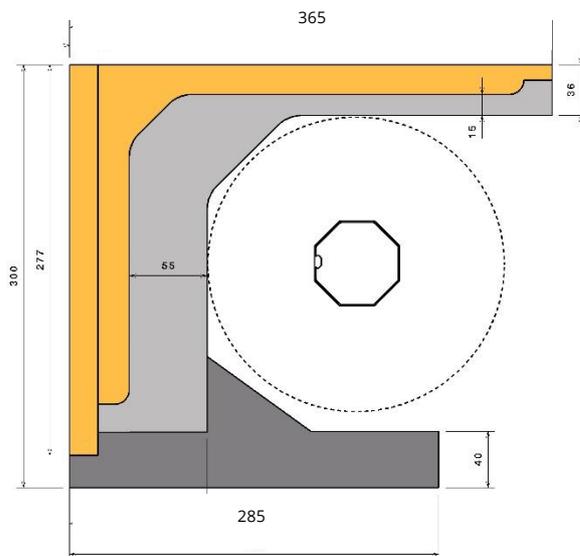

- Selbsttragender **Rollladenkasten PUR-PLUS®** mit Stahlverstärkung, PU-Dämmung, Neopor-Innenschale und XPS- Außenschale als Putzträgerplatte. Montageöffnung außen.
- Mono-Dämmkeil
- gedämmte Kopfstücke mit Schrauben zur Lagerhalterbefestigung
- Auflagedämmung
- Standardauflager elektro 100 mm je Seite
- Standardauflager Gurtseite 140 mm - Gegenseite 60 mm
- Standardauflager Kurbel 125 mm je Seite (Montage muss bauseits erfolgen).
- Hinweis für den Putzer:
Bei Kastenaufdopplung ist eine Putzeckschiene zu verwenden.
- **Hinweis für den Fensterbauer:**
2-teilige Rollladenführung verwenden.

• **Optional:**

- Fensterhalter eingebaut (Rundeisen mit Lasche) zur Abtragung von Lasten in die Decke (empfohlen ab ca. 1500 mm Fensterbreite)
- bei nachträglichem Einbau mit Haltetasche zur zusätzlichen Befestigung in Betondecke
- Elektro-Verteiler-System – EVS
- Gurtführung Typ ESM
- Gurtkasten LIFO -H 240 (160 mm Bautiefe) bis 6 m Gurtlänge
- Gurtkasten LIFO -H 280 (230 mm Bautiefe) bis 12 m Gurtlänge, ab 4,5 m² Fenstergröße